


# PAVIMENTOS PREFABRICADOS EM BETÃO

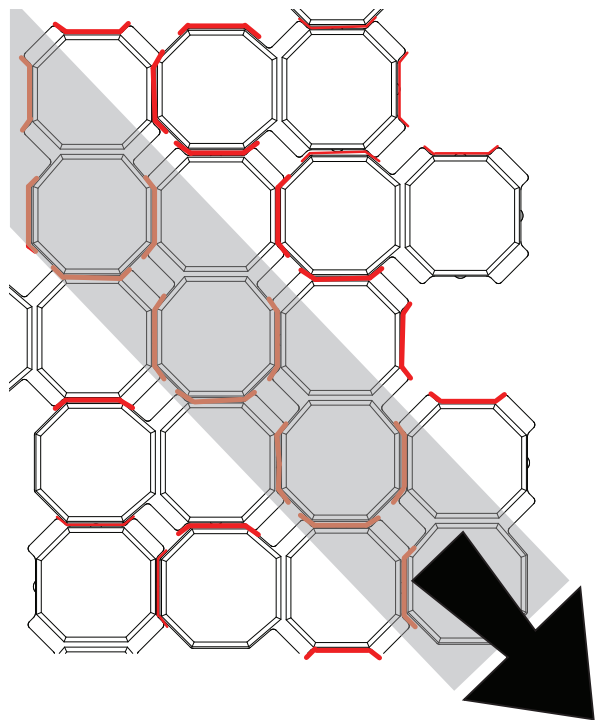


Os Pavês interconectam entre si criando travamentos e ligações, formando juntos uma superfície padronizada que pode ser utilizada imediatamente após a aplicação. Os Pavês são fabricados em várias texturas e cores, sendo outra vantagem deste tipo de pavimentos a possibilidade de remoção e reaplicação, que reduz interrupções na sua utilização.

## Características

Resistência à compressão  
NP EN1338/2009 **3.6 Mpa**

Resistência à abrasão  
NP EN1338/2009 **1 | F**

Absorção de água  
NP EN1338/2009 **≤6%**

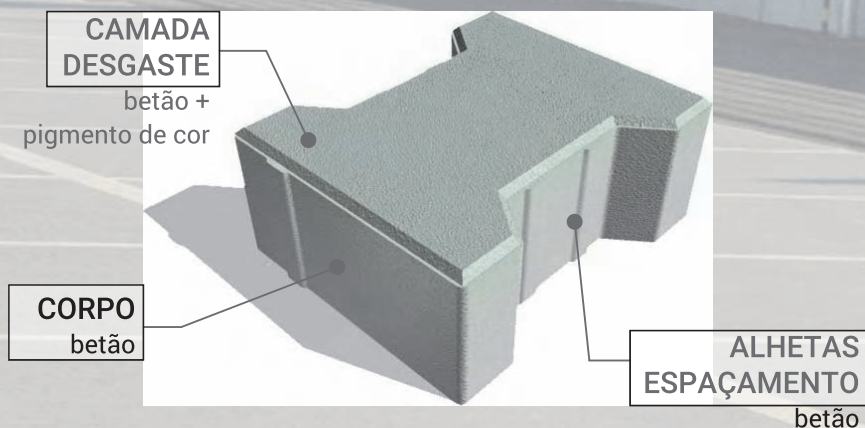

**Alta permeabilidade à água da chuva**



**Resistência ao Deslizamento**



**Possibilidade de aplicação com meios mecânicos**



**Resistência ao Gelo | Degelo**



**Resistência à abrasão**

**Acessibilidade - relevo superficial táctil**



**Acessibilidade - acabamento superficial liso**



**Acessibilidade - acabamento superficial liso**



Peças em prefabricadas em betão por vibrocompactação, com dupla camada: CORPO e CAMADA DE DESGASTE.

A CAMADA DE DESGASTE tem um betão mais rico com granulometrias de inertes diferente do corpo.

