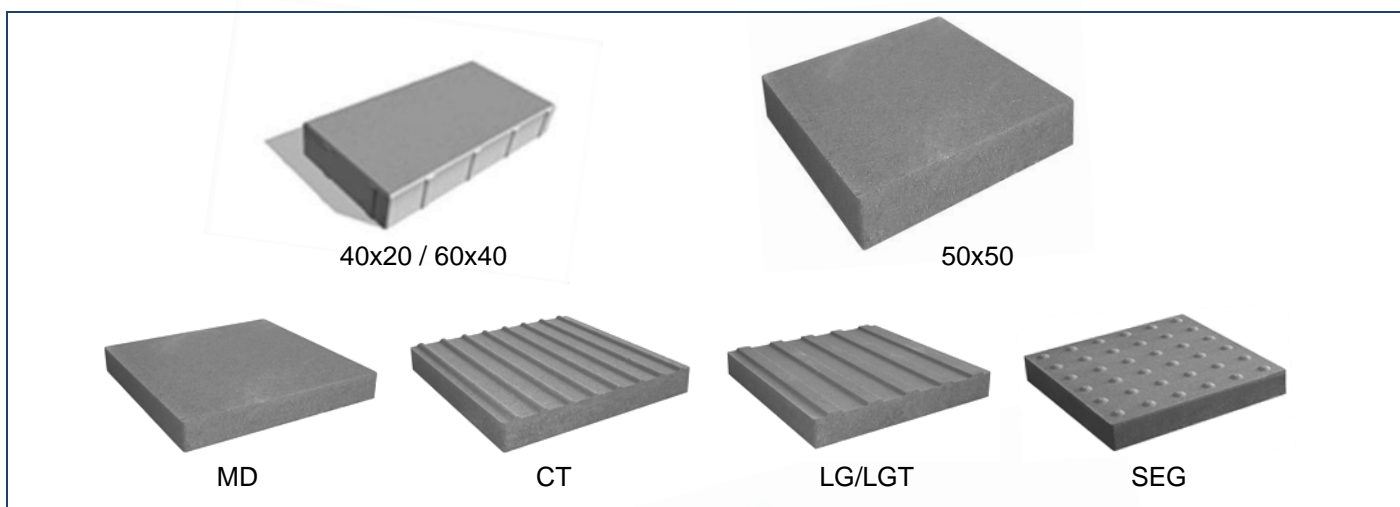


**LAJETAS**

**2006**
**EN 1339**
**Lajetas pré-fabricadas em betão para uso em pavimentos exteriores**
**CARACTERÍSTICAS**

Dimensões (mm)				Emissão de Amianto	Tensão de Rotura (MPa)	Resistência à Abrasão	Absorção de Água (%)	Resistência ao Escorregamento / Deslizamento	Durabilidade	Peso Aprox. / m <sup>2</sup> (kg)	Unidades por m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> por palete
Desig.	Comp.	Larg.	Alt.									
40x20	400	200	60	Não Contém	≥ 3.5	DND	DND	Satisfaz	Satisfaz	141	12.5	12.00
MD	400	400	60							130	6.25	9.60
CT	400	400	60 H <sub>T</sub> =64							130	6.25	9.60
LG/LGT	400	400	60 H <sub>T</sub> =64							130	6.25	9.60
SEG	400	400	60 H <sub>T</sub> =64							130	6.25	9.60
60x40	600	400	60							130	4.17	9.60
50x50	500	500	100							225	4.00	6.00
Classe						1	1					

**Nota:** As cores dos produtos podem variar, atendendo a que são utilizadas matérias-primas naturais.

**DND** – Desempenho não determinado.

**END** – Ensaio não disponível.

**H** – Altura; **HT** – Altura total.