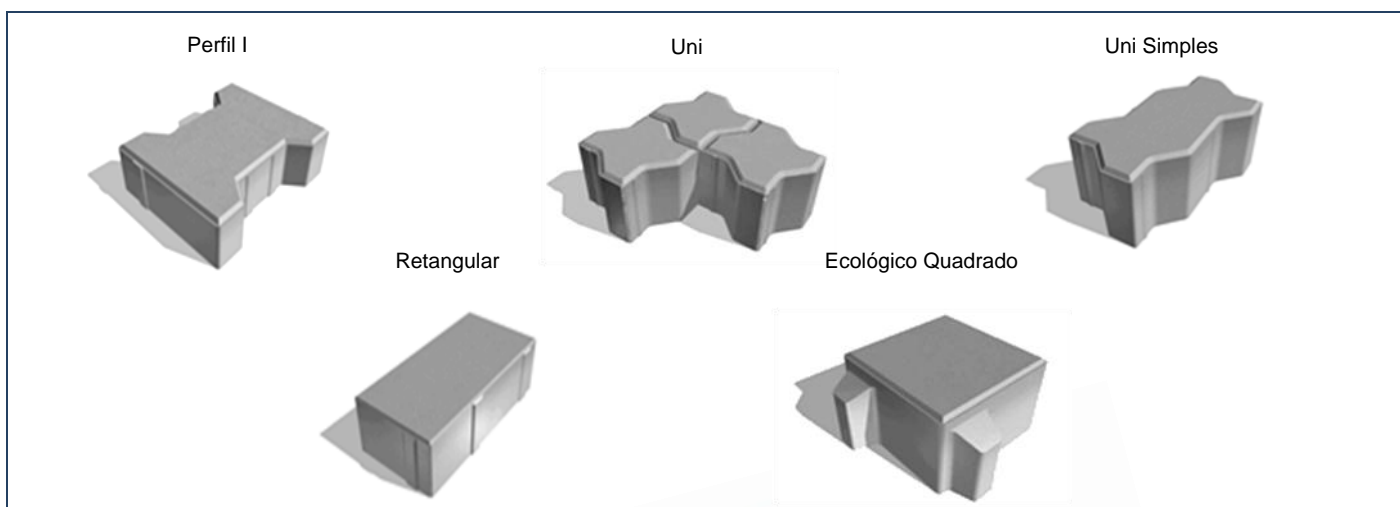


PAVÊS H10

2006
EN 1338
Pavês pré-fabricados em betão para uso em pavimentos exteriores
CARACTERÍSTICAS

Tipo de Produto	Dimensões (mm)			Emissão de Amianto	Tensão de Rotura (MPa)	Resistência à Abrasão	Absorção de Água (%)	Resistência ao Escorregamento / Deslizamento	Durabilidade	Peso Aproximado / m ² (kg)	Unidades por m ²	m ² por palete
	Comp.	Larg.	H									
Perfil I	200	165	100	Não Contém	≥ 3.6	DND	DND	Satisfaz	Satisfaz	217	35	6.17
Uni	220	220	100		≥ 3.6	DND	DND			215	26.5	6.68
Uni Simples	220	110	100		≥ 3.6	DND	DND			220	39.5	5.32
Retangular	200	100	100		≥ 3.6	DND	DND			220	50	7.20
Ecológico Quadrado	190	190	100		≥ 3.6	DND	DND			182	27.7	6.50
Classe						1	1					

Nota: As cores dos produtos podem variar, atendendo a que são utilizadas matérias-primas naturais.

DND – Desempenho não determinado.

END – Ensaio não disponível.

H – Altura; **HT** – Altura total.

Pavê Ecológico Quadrado – Percentagem de Vazios/m²: 29,3% (aprox.)