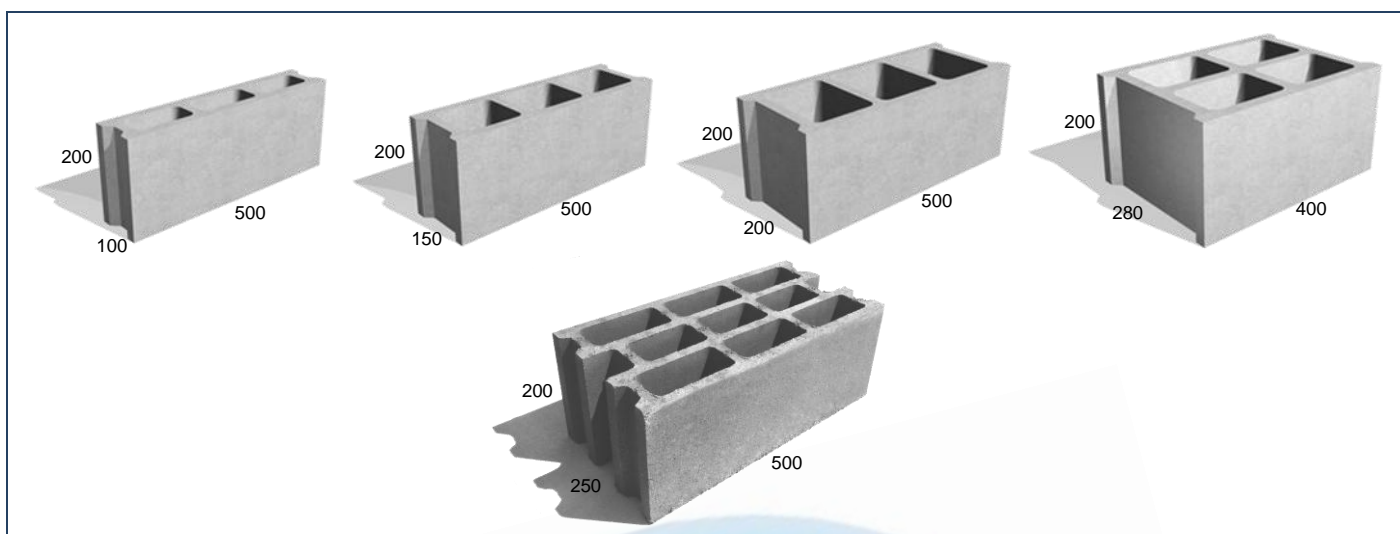


**BLOCOS VAZADOS FACE À VISTA**


**2006  
EN 771-3**

**Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, não resistente – Categoria II**

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm)</b>	500x200x100	500x200x150	500x200x200	500x200x250	400x200x280
<b>Categoria Dimensional</b>	D1				
<b>Reação ao Fogo</b>	Classe A1				
<b>Tensão de Rotura Bruta Média (MPa)</b>	≥ 2.0				
<b>Estabilidade dimensional (mm/m)</b>	0.28	0.15	0.14	0.41	0.30
<b>Tensão de Corte (N/mm<sup>2</sup>)</b>	0.15				
<b>Absorção de Água por Capilaridade Média (g/(m<sup>2</sup>.s))</b>	6.0	9.8	9.8	3.9	8.2
<b>Durabilidade ao Gelo / Degelo</b>	DND				
<b>Peso Aproximado (kg)</b>	12.7	14.8	17.2	24.5	22.5
<b>Unidades por palete</b>	120	84	60	48	72

*Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.  
DND – Desempenho não determinado.*