



## ANÉIS

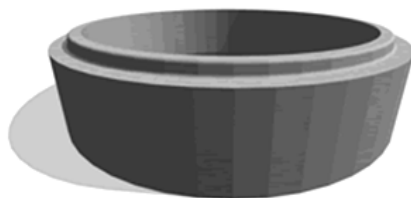

2007

EN 1916

**Anéis de Betão Não Armado para transporte de esgotos, águas pluviais e superficiais, em condutas geralmente enterradas**

## CARACTERÍSTICAS

Dimensões (d / h / e) (mm)	Anéis 1000x300 1000 / 300 / 105	Anéis 1200x300 1200 / 300 / 105	Anéis 1000x500 1000 / 500 / 105	Anéis 1200x500 1200 / 500 / 105
Tensão Média de Ruptura do Betão à Compressão (28 dias)	$\geq 20 \text{ MPa}$			
Resistência à Flexão Longitudinal	Dimensionalmente adequada			
Durabilidade	Adequada para condições normais de serviço			
Estanquidade	Não realizável			
Absorção de Água	$\leq 6 \%$			
Peso Aproximado (kg)	300	350	400	520

Nota: Junta não fornecida.

d – Diâmetros nominal.

h – Altura útil.

e – Espessura média das paredes.