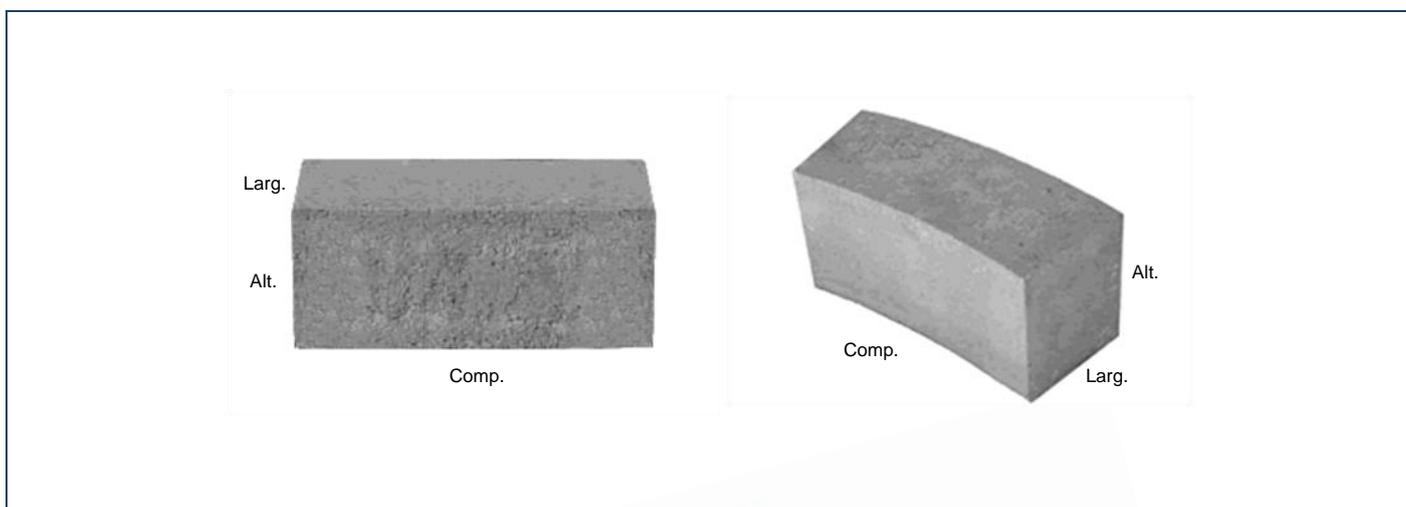


BLOCOS MACIÇOS

**2006
EN 771-3**
Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida – Categoria II
CARACTERÍSTICAS

Dimensões (mm)				Categoria Dimensional	Reação ao Fogo	Tensão de Rotura Média (MPa)	Estabilidade Dimensional (mm/m)	Tensão de Corte (N/mm ²)	Peso Aprox. (kg)	Un/Paleta
Tipo	Comp.	Alt.	Larg.							
BMR	500	200	100	D1	Classe A1	≥ 9.0	0.21	0.15	20.5	80
	390		150				0.20		23.0	72
			200				0.24		32.0	60
BMC	390	200	150				0.27		22.0	72
			200				0.18		28.0	60

Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.

BMR – Bloco Maciço Reto / BMC – Bloco Maciço Curvo → Raios Aproximados	Interno (mm)	Externo (mm)
15	945	1090
20	1025	1220