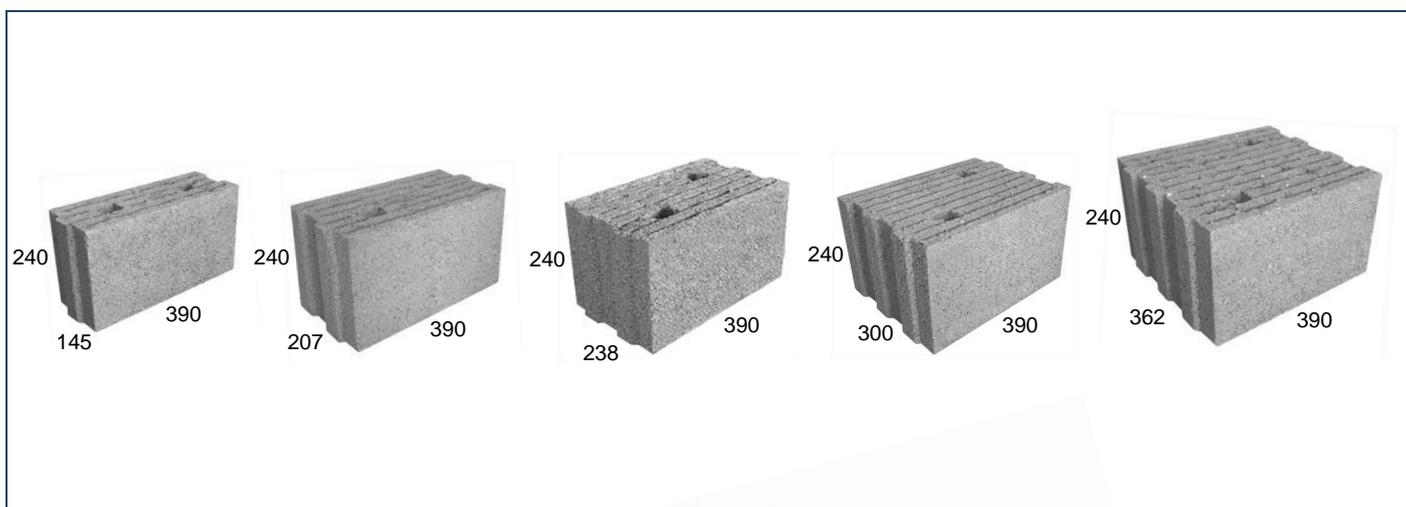


**BLOCOS TÉRMICOS ZENITH**

**2007**
**EN 771-3**
**Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente – Categoria II**
**CARACTERÍSTICAS**

Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm)	390x240x145	390x240x207	390x240x238	390x240x300	390x240x362
Categoria Dimensional	D1				
Reação ao Fogo	Classe A1				
Tensão de Rotura Bruta Média (MPa)	≥ 1.0				
Estabilidade dimensional (mm/m)	0.27	0.28	0.37	0.19	0.22
Permeabilidade ao Vapor de Água $\mu$	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15
Tensão de Corte (N/mm <sup>2</sup> )	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Massa Volúmica Aparente Seca Média (kg/m <sup>3</sup> )	925	1040	1025	902	980
Massa Volúmica Real Seca Média (kg/m <sup>3</sup> )	1200	1330	1280	1171	1220
Peso Aproximado (kg)	15.5	20.5	23.0	28.0	36.0
Unidades por palete	72	48	48	24	36

*Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.*

*DND – Desempenho não determinado*

*$\mu$  - Coeficiente de Difusão do Vapor de Água*