
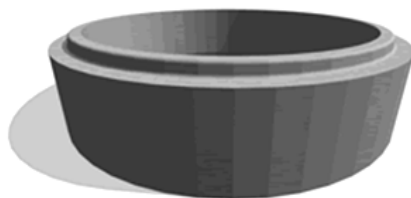


ANÉIS

2007
EN 1916

Anéis de Betão Não Armado para transporte de esgotos, águas pluviais e superficiais, em condutas geralmente enterradas

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (d / h / e) (mm)	Anéis 1000x300	Anéis 1200x300	Anéis 1000x500	Anéis 1200x500
	1000 / 300 / 105	1200 / 300 / 105	1000 / 500 / 105	1200 / 500 / 105
Tensão Média de Rotura do Betão à Compressão (28 dias)	≥ 20 MPa			
Resistência à Flexão Longitudinal	<i>Dimensionalmente adequada</i>			
Durabilidade	<i>Adequada para condições normais de serviço</i>			
Estanquidade	<i>Não realizável</i>			
Absorção de Água	≤ 6 %			
Peso Aproximado (kg)	300	350	400	520

Nota: Junta não fornecida.

d – Diâmetros nominal.

h – Altura útil.

e – Espessura média das paredes.